



HH20 CC600 CYKELSTÄLL

Design: HITSÅ


Cykelställ med extra avstånd mellan hjulhållare (c/c 600 mm)

Tillval: TRIANGEL låsbygel


Är moduluppbyggt och kan kombineras i längder efter behov

Rätvinkligt (90°) eller snedställt (45°)




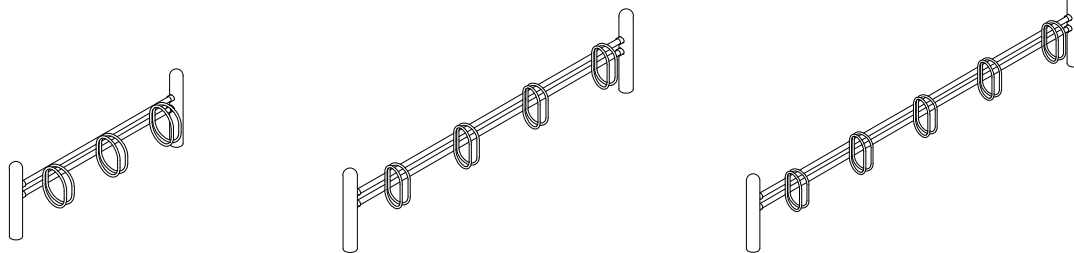


HH20 600

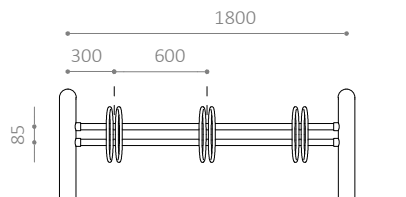

HH20 600

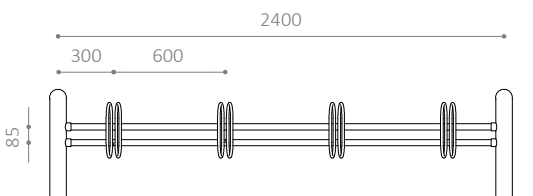

HH20 600

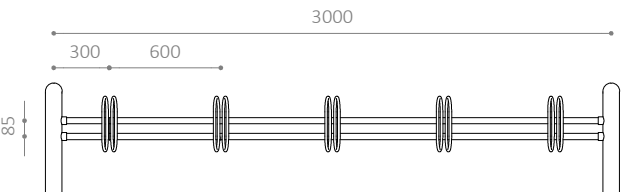

HH20 CC600 CYKELSTÄLL

- Cykelställ med extra avstånd mellan hjulhållare (c/c 600 mm)
- Tillval: TRIANGEL låsbygel
- Koniska hjulhållare som passar alla däcktyper
- Ger plats åt lyktor på framhjulsnävar
- Är moduluppbyggt och kan kombineras i längder efter behov
- Finns enkelsidigt eller dubbelsidigt
- Rätvinkligt (90°) eller snedställt (45°)
- Finns även som enkelställ (snap)
- Finns även i RAL-färger

MATERIAL:

- Varmförzinkat stål
- Finns även i pulverlackerat, varmförzinkat stål

MÅTT:


- Stolpe: Ø 89 mm
- Tvärbalkar: Ø35 mm
- Hjulhållare: Ø14 mm
- Avstånd mellan hjulhållare: c/c 600 mm
- Finns även med: c/c 500 mm
- SNAP-variant:
- Stolpe: Ø 89 mm eller Ø 48 mm (för nedgjutning)

MODULSTORLEKAR:



- Enkelsidigt: 3, 4 eller 5 platser
- Dubbelsidigt: 6, 8 eller 10 platser

MONTERING:



- Finns för nedgjutning, fastbultning i mark eller väggmontering
- Rekommenderad fundamentstorlek: Ø 300 x H 600 mm
- Avstånd från underlag till mitten på hjulhållare: 350 mm
- Avstånd från underlag till underkanten på hjulhållare: 225 mm





HH20 600 E

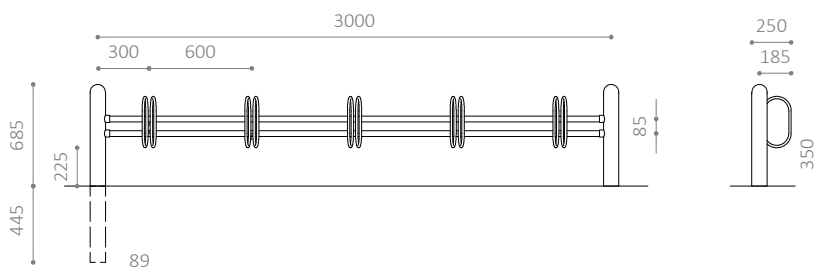


HH20 600 ES

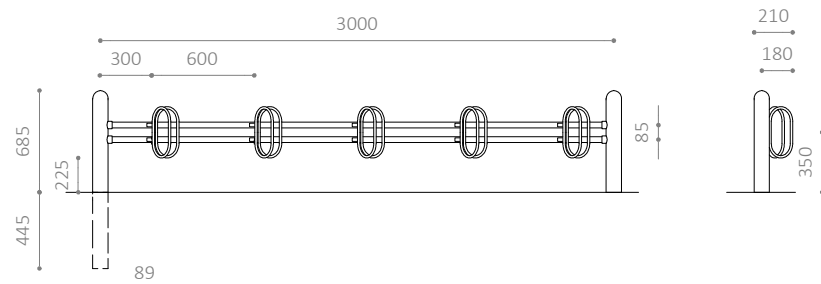

HH20 600 D

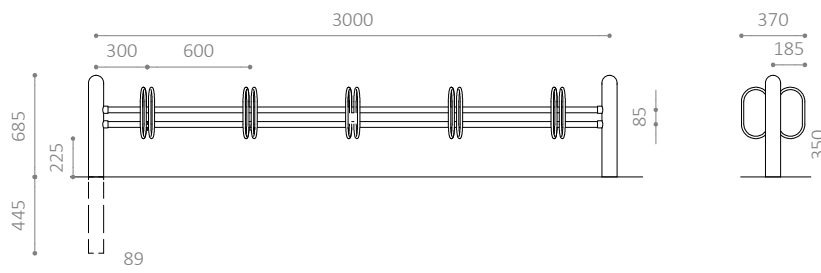

HH20 600 DS

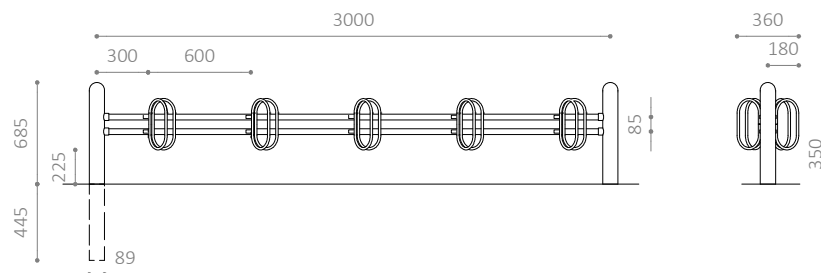

HH20 CC600 CYKELSTÄLL

- Cykelställ med extra avstånd mellan hjulhållare (c/c 600 mm)
- Tillval: TRIANGEL låsbygel
- Koniska hjulhållare som passar alla däcktyper
- Ger plats åt lyktor på framhjulsnävar
- Är moduluppbyggt och kan kombineras i längder efter behov
- Finns enkelsidigt eller dubbelsidigt
- Rätvinkligt (90°) eller snedställt (45°)
- Finns även som enkelställ (snap)
- Finns även i RAL-färger

MATERIAL:

- Varmförzinkat stål
- Finns även i pulverlackerat, varmförzinkat stål

MÅTT:

- Stolpe: Ø 89 mm
- Tvärbalkar: Ø35 mm
- Hjulhållare: Ø14 mm
- Avstånd mellan hjulhållare: c/c 600 mm
- Finns även med: c/c 500 mm
- SNAP-variant:
- Stolpe: Ø 89 mm eller Ø 48 mm (för nedgjutning)



MODULSTORLEKAR:

- Enkelsidigt: 3, 4 eller 5 platser
- Dubbelsidigt: 6, 8 eller 10 platser



MONTERING:

- Finns för nedgjutning, fastbultning i mark eller väggmontering
- Rekommenderad fundamentstorlek: Ø 300 x H 600 mm
- Avstånd från underlag till mitten på hjulhållare: 350 mm
- Avstånd från underlag till underkanten på hjulhållare: 225 mm


HH20 600 V

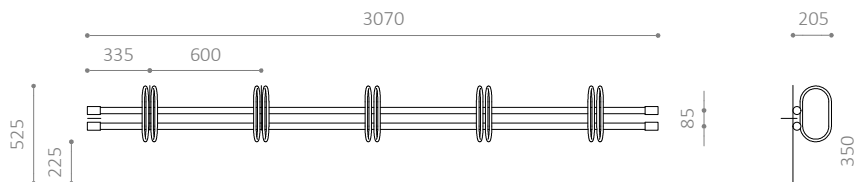


HH20 600 VS

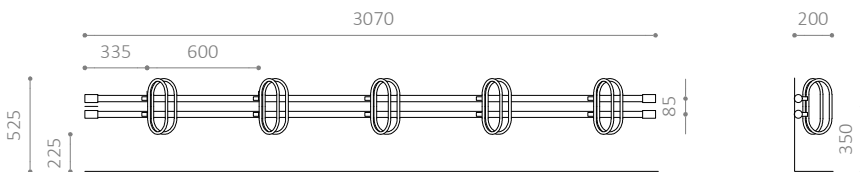

HH20 VE

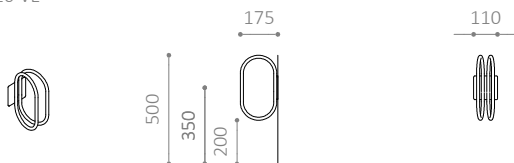

HH20 SnapD

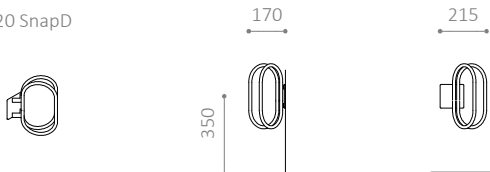

HH20 CC600 CYKELSTÄLL

- Cykelställ med extra avstånd mellan hjulhållare (c/c 600 mm)
- Tillval: TRIANGEL låsbygel
- Koniska hjulhållare som passar alla däcktyper
- Ger plats åt lyktor på framhjulsnäv
- Är moduluppbyggt och kan kombineras i längder efter behov
- Finns enkelsidigt eller dubbelsidigt
- Rätvinkligt (90°) eller snedställt (45°)
- Finns även som enkelställ (snap)
- Finns även i RAL-färger

MATERIAL:

- Varmförzinkat stål
- Finns även i pulverlackerat, varmförzinkat stål

MÅTT:

- Stolpe: Ø 89 mm
- Tvärbalkar: Ø35 mm
- Hjulhållare: Ø14 mm
- Avstånd mellan hjulhållare: c/c 600 mm
- Finns även med: c/c 500 mm
- SNAP-variant:
- Stolpe: Ø 89 mm eller Ø 48 mm (för nedgjutning)


MODULSTORLEKAR:

- Enkelsidigt: 3, 4 eller 5 platser
- Dubbelsidigt: 6, 8 eller 10 platser


MONTERING:

- Finns för nedgjutning, fastbultning i mark eller väggmontering
- Rekommenderad fundamentstorlek: Ø 300 x H 600 mm
- Avstånd från underlag till mitten på hjulhållare: 350 mm
- Avstånd från underlag till underkanten på hjulhållare: 225 mm

HH20 Snap89E

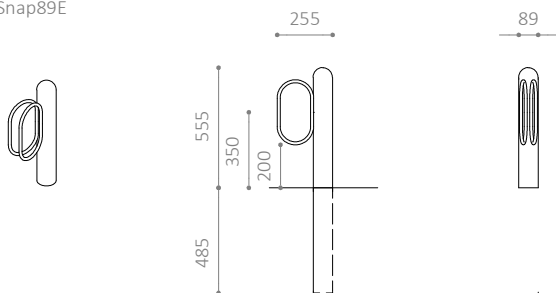

HH20 Snap89D

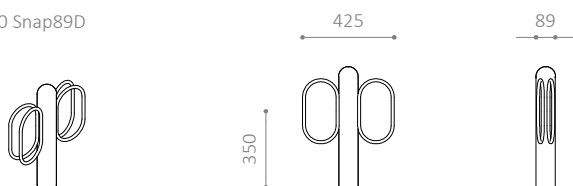

HH20 CC600 CYKELSTÄLL

- Cykelställ med extra avstånd mellan hjulhållare (c/c 600 mm)
- Tillval: TRIANGEL låsbygel
- Koniska hjulhållare som passar alla däcktyper
- Ger plats åt lyktor på framhjulsnäv
- Är moduluppbyggt och kan kombineras i längder efter behov
- Finns enkelsidigt eller dubbelsidigt
- Rätvinkligt (90°) eller snedställt (45°)
- Finns även som enkelställ (snap)
- Finns även i RAL-färger

MATERIAL:

- Varmförzinkat stål
- Finns även i pulverlackerat, varmförzinkat stål

MÅTT:

- Stolpe: Ø 89 mm
- Tvärbalkar: Ø35 mm
- Hjulhållare: Ø14 mm
- Avstånd mellan hjulhållare: c/c 600 mm
- Finns även med: c/c 500 mm
- SNAP-variant:
- Stolpe: Ø 89 mm eller Ø 48 mm (för nedgjutning)

MODULSTORLEKAR:

- Enkelsidigt: 3, 4 eller 5 platser
- Dubbelsidigt: 6, 8 eller 10 platser

MONTERING:

- Finns för nedgjutning, fastbultning i mark eller väggmontering
- Rekommenderad fundamentstorlek: Ø 300 x H 600 mm
- Avstånd från underlag till mitten på hjulhållare: 350 mm
- Avstånd från underlag till underkanten på hjulhållare: 225 mm