NOAH CC600 CYKELSTÄLL

Design: HJØRRING KOMMUNE

Cykelställ med extra avstånd mellan hjulhållare (c/c 600 mm)
Tillval: LOCKT eller TRIANGEL låsbygel
Är moduluppbyggt och kan kombineras i längder efter behov
Rätvinkligt (90°) eller snedställt (45°)

Rätt till ändringar förbehålles.

HITSA AB
Testvägen 9
232 37 Arlöv
+46 (0)8-1213 0499
info@hitsa.se
www.hitsa.se

HITSA
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES

NOAH CC600

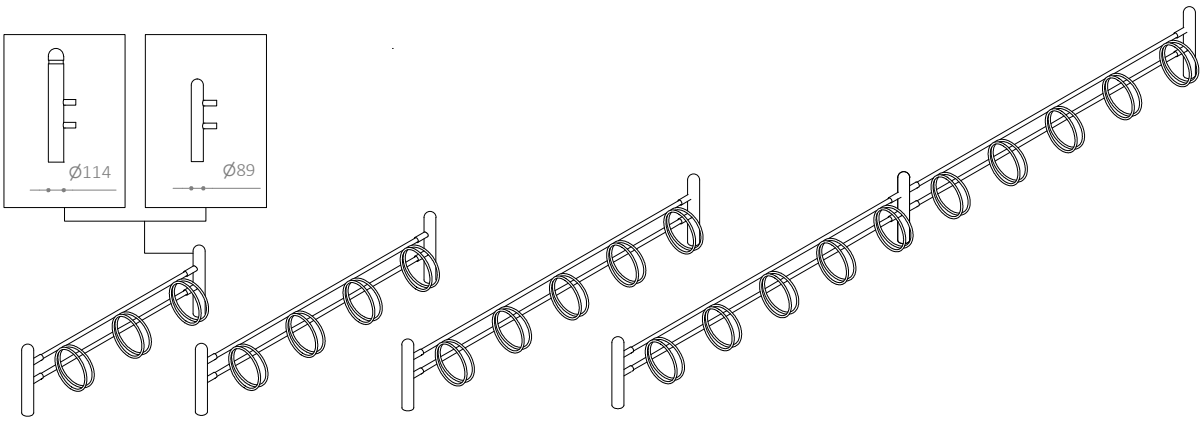

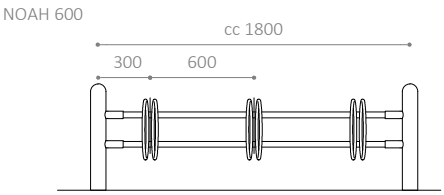

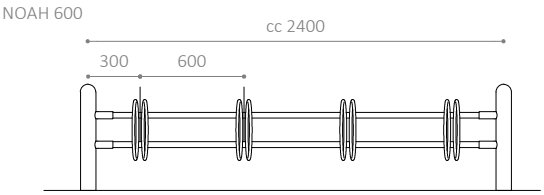

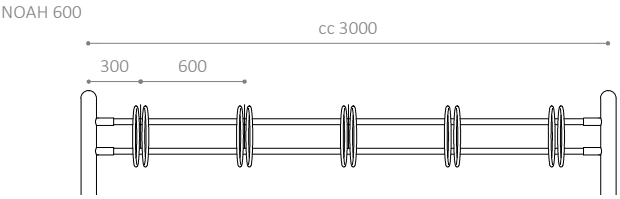

NOAH CC600 CYKELSTÄLL
- Cykelställ med extra avstånd mellan hjulhållare (c/c 600 mm)
- Tillval: LOCKT eller TRIANGEL låsbygel
- Koniska hjulhållare som passar alla däcktyper
- Är moduluppbyggt och kan kombineras i längder efter behov
- Finns enkelsidigt eller dubbelsidigt
- Rätvinkligt (90°) eller snedställt (45°)
- Finns även som enkelställ (snap eller vägg)
- Finns även i RAL-färger

MATERIAL:
- Varmförzinkat stål
- Finns även i pulverlackerat, varmförzinkat stål

MÅTT:
Stolpe utan inskärning: Ø 89 mm
Stolpe med inskärning: Ø 114 mm
Stolpe, snap: Ø 42 mm

Tvärbalkar: Ø 33 mm
Hjulhållare: Ø 16 mm
Avstånd mellan hjulhållare: c/c 600 mm
Finns även med: c/c 500 mm

MODULSTORLEKAR:
- Enkelsidigt: 3, 4 eller 5 platser
- Dubbelsidigt: 6, 8 eller 10 platser

MONTERING:
- Finns för nedgjutning, fastbultning i mark eller väggmontering
- Rekommenderad fundamentstorlek: Ø 300 x H 600 mm
- Avstånd från underlag till mitten på hjulhållare: 350 mm
- Avstånd från underlag till underkanten på hjulhållare: 175 mm

Rätt till ändringar förbehålles.

HITSA AB
Testvägen 9
232 37 Arlöv
+46 (0)8-1213 0499
info@hitsa.se
www.hitsa.se

HITSA
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES

NOAH CC600

NOAH 600 E



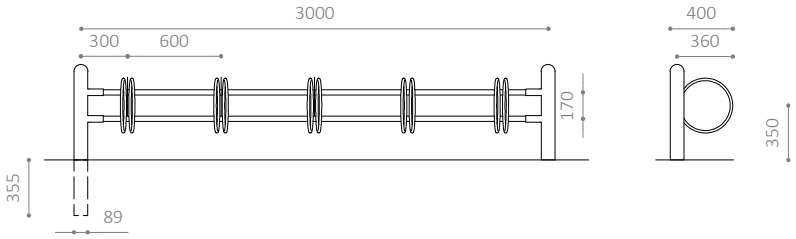

NOAH 600 ES



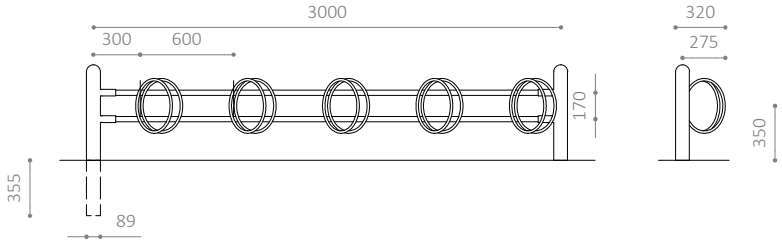

NOAH 600 D



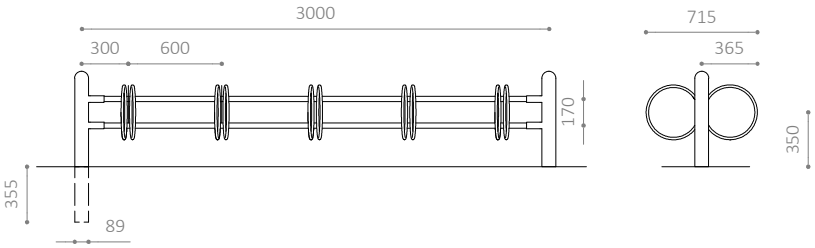

NOAH 600 DS



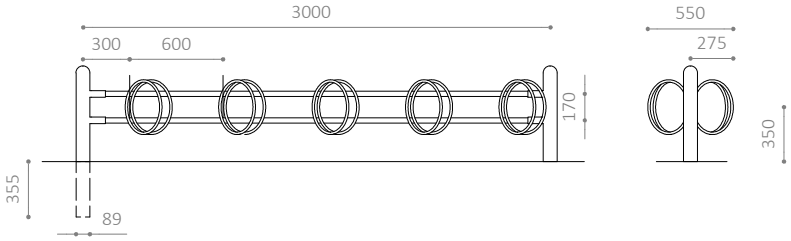

NOAH CC600 CYKELSTÄLL
- Cykelställ med extra avstånd mellan hjulhållare (c/c 600 mm)
- Tillval: LOCKT eller TRIANGEL låsbygel
- Koniska hjulhållare som passar alla däcktyper
- Är moduluppbyggt och kan kombineras i längder efter behov
- Finns enkelsidigt eller dubbelsidigt
- Rätvinkligt (90°) eller snedställt (45°)
- Finns även som enkelställ (snap eller vägg)
- Finns även i RAL-färger

MATERIAL:
- Varmförzinkat stål
- Finns även i pulverlackerat, varmförzinkat stål

MÅTT:
Stolpe utan inskärning: Ø 89 mm
Stolpe med inskärning: Ø 114 mm
Stolpe, snap: Ø 42 mm

Tvärbalkar: Ø 33 mm
Hjulhållare: Ø 16 mm
Avstånd mellan hjulhållare: c/c 600 mm
Finns även med: c/c 500 mm

MODULSTORLEKAR:
- Enkelsidigt: 3, 4 eller 5 platser
- Dubbelsidigt: 6, 8 eller 10 platser

MONTERING:
- Finns för nedgjutning, fastbultning i mark eller väggmontering
- Rekommenderad fundamentstorlek: Ø 300 x H 600 mm
- Avstånd från underlag till mitten på hjulhållare: 350 mm
- Avstånd från underlag till underkanten på hjulhållare: 175 mm

Rätt till ändringar förbehålles.

HITSA AB
Testvägen 9
232 37 Arlöv
+46 (0)8-1213 0499
info@hitsa.se
www.hitsa.se

HITSA
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES

NOAH CC600

NOAH 600 V

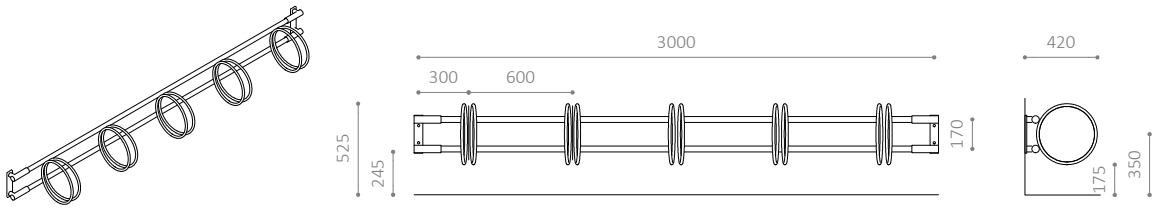

NOAH 600 VS

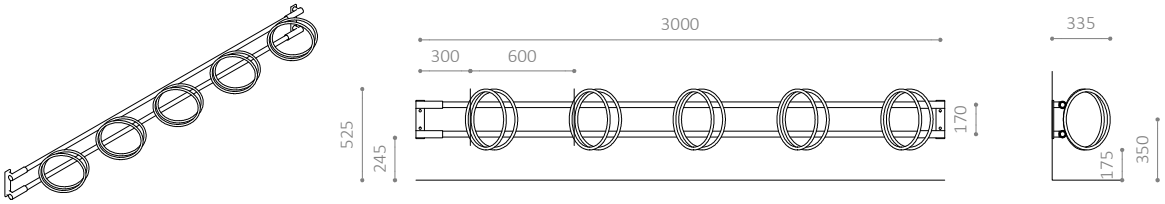

NOAH VE

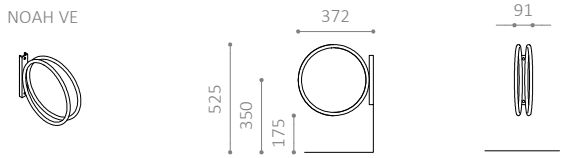

NOAH VES

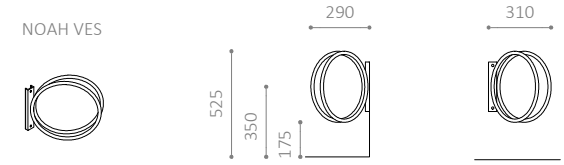

NOAH CC600 CYKELSTÄLL
- Cykelställ med extra avstånd mellan hjulhållare (c/c 600 mm)
- Tillval: LOCKT eller TRIANGEL låsbygel
- Koniska hjulhållare som passar alla däcktyper
- Är moduluppbyggt och kan kombineras i längder efter behov
- Finns enkelsidigt eller dubbelsidigt
- Rätvinkligt (90°) eller snedställt (45°)
- Finns även som enkelställ (snap eller vägg)
- Finns även i RAL-färger

MATERIAL:
- Varmförzinkat stål
- Finns även i pulverlackerat, varmförzinkat stål

MÅTT:
Stolpe utan inskärning: Ø 89 mm
Stolpe med inskärning: Ø 114 mm
Stolpe, snap: Ø 42 mm

Tvärbalkar: Ø 33 mm
Hjulhållare: Ø 16 mm
Avstånd mellan hjulhållare: c/c 600 mm
Finns även med: c/c 500 mm

MODULSTORLEKAR:
- Enkelsidigt: 3, 4 eller 5 platser
- Dubbelsidigt: 6, 8 eller 10 platser

MONTERING:
- Finns för nedgjutning, fastbultning i mark eller väggmontering
- Rekommenderad fundamentstorlek: Ø 300 x H 600 mm
- Avstånd från underlag till mitten på hjulhållare: 350 mm
- Avstånd från underlag till underkanten på hjulhållare: 175 mm

Rätt till ändringar förbehålles.

HITSA AB
Testvägen 9
232 37 Arlöv
+46 (0)8-1213 0499
info@hitsa.se
www.hitsa.se

HITSA
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES

NOAH CC600

Noah SnapE



Noah SnapD



Noah R16

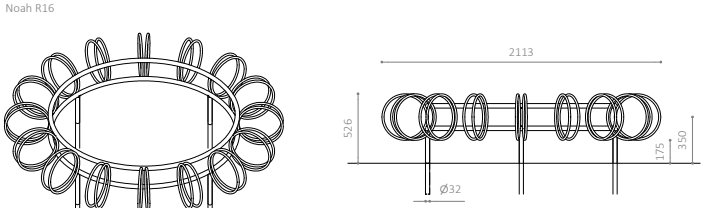

NOAH CC600 CYKELSTÄLL
- Cykelställ med extra avstånd mellan hjulhållare (c/c 600 mm)
- Tillval: LOCKT eller TRIANGEL låsbygel
- Koniska hjulhållare som passar alla däcktyper
- Är moduluppbyggt och kan kombineras i längder efter behov
- Finns enkelsidigt eller dubbelsidigt
- Rätvinkligt (90°) eller snedställt (45°)
- Finns även som enkelställ (snap eller vägg)
- Finns även i RAL-färger

MATERIAL:
- Varmförzinkat stål
- Finns även i pulverlackerat, varmförzinkat stål

MÅTT:
Stolpe utan inskärning: Ø 89 mm
Stolpe med inskärning: Ø 114 mm
Stolpe, snap: Ø 42 mm
Tvärbalkar: Ø 33 mm
Hjulhållare: Ø 16 mm
Avstånd mellan hjulhållare: c/c 600 mm
Finns även med: c/c 500 mm

MODULSTORLEKAR:
- Enkelsidigt: 3, 4 eller 5 platser
- Dubbelsidigt: 6, 8 eller 10 platser

MONTERING:
- Finns för nedgjutning, fastbultning i mark eller väggmontering
- Rekommenderad fundamentstorlek: Ø 300 x H 600 mm
- Avstånd från underlag till mitten på hjulhållare: 350 mm
- Avstånd från underlag till underkanten på hjulhållare: 175 mm

Rätt till ändringar förbehålles.

HITSA AB
Testvägen 9
232 37 Arlöv
+46 (0)8-1213 0499
info@hitsa.se
www.hitsa.se

HITSA
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES