



AROS LUFTPUMP, KOMPRESSOR


Design: AARHUS KOMMUNE, BYARKITEKTUR

Användarvänlig, oljefri kompressorpump med låg bullernivå

Som standard inställd på max 4 bar

Passar vanliga ventiltyper som Dunlop, Schrader och Presta

AROS kompressor

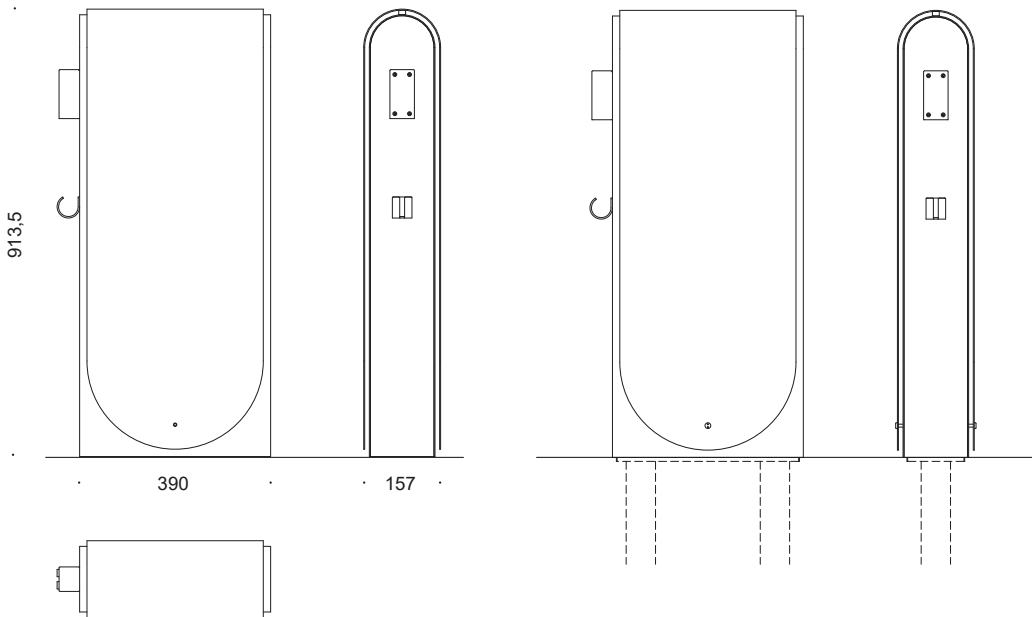

AROS LUFTPUMP, KOMPRESSOR

- Användarvänlig, oljefri kompressorpump med låg bullernivå
- Som standard inställd på max 4 bar
- Ett tryck på knappen aktiverar kompressorn i 30 sekunder
- Stålarmerad luftslang med stålhuvud
- Passar vanliga ventiltyper som Dunlop, Schrader och Presta
- Anpassas med text och logotyp efter kundens önskemål
- Temperaturområde: -40 °C till +55 °C
- Pulverlackeras i RAL-kulör

MATERIAL:

- Pulverlackerat aluminium på alla 4 sidor
- Stomme i varmförzinkat stål
- Pumphuvud i rostfritt stål

MÅTT OCH VIKT:

3 mm aluminium
30 kg

MONTERING:

- Finns för både nedgjutning och fastbultning i mark
- Strömförsörjning: 230 V 50/60 Hz
- Rekommenderad fundamentstorlek LxBxH: 400 x 300 x 600 mm
- Avstånd från underlag till överkant: 914 mm