



AROS LUFTPUMP, MANUELL

Design: AARHUS KOMMUNE, BYARKITEKTUR

Fotpump med solid luftcylinder


Max lufttryck på 4 bar

Passar vanliga ventiltyper som Dunlop, Schrader och Presta

HITSA AB
Testvägen 9
232 37 Arlöv
+46 (0)8-1213 0499
info@hitsa.se
www.hitsa.se

HITSA
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES

AROS manuel

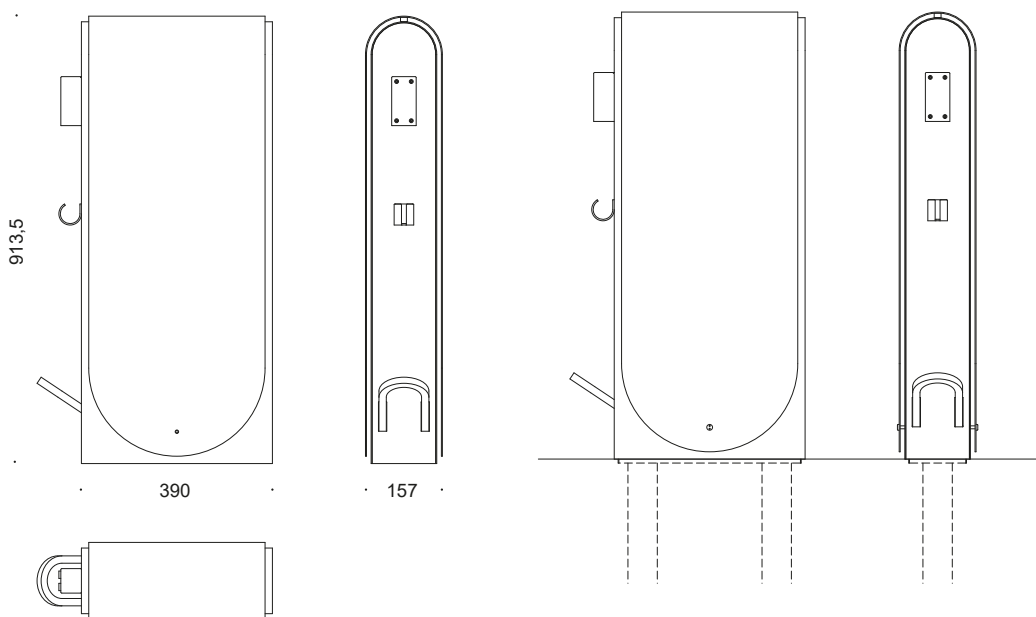

AROS LUFTPUMP, MANUELL

- Fotpump med solid luftcylinder
- Max lufttryck på 4 bar
- Stålarmerad luftslang med stålhuvud
- Passar vanliga ventiltyper som Dunlop, Schrader och Presta
- Anpassas med text och logotyp efter kundens önskemål
- Temperaturområde: -20 °C till +80 °C
- Pulverlackeras i RAL-färger

MATERIAL:

- Kabinett och hölje i pulverlackerat rostfritt stål
- Pumphuvud i rostfritt stål

MÅTT OCH VIKT:

2 mm rostfritt stål
20 kg

MONTERING:

- Finns för både nedgjutning och fastbultning i mark
- Rekommenderad fundamentstorlek LxBxH: 400 x 300 x 600 mm
- Avstånd från underlag till överkant: 914 mm