

FHR VÄDERSKYDD

Design: HITSÅ

Moduluppbyggt – flera sektioner kan placeras i en följd

Kan fås i 2 djup: 3400 och 2500 mm


Kan användas både som cykeltak och miljöstation

Tillval: Fasadbeklädnad 1-4 sidor

HITSÅ AB
Testvägen 9
232 37 Arlöv
+46 (0)8-1213 0499
info@hitsa.se
www.hitsa.se

HITSÅ
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES

FHR

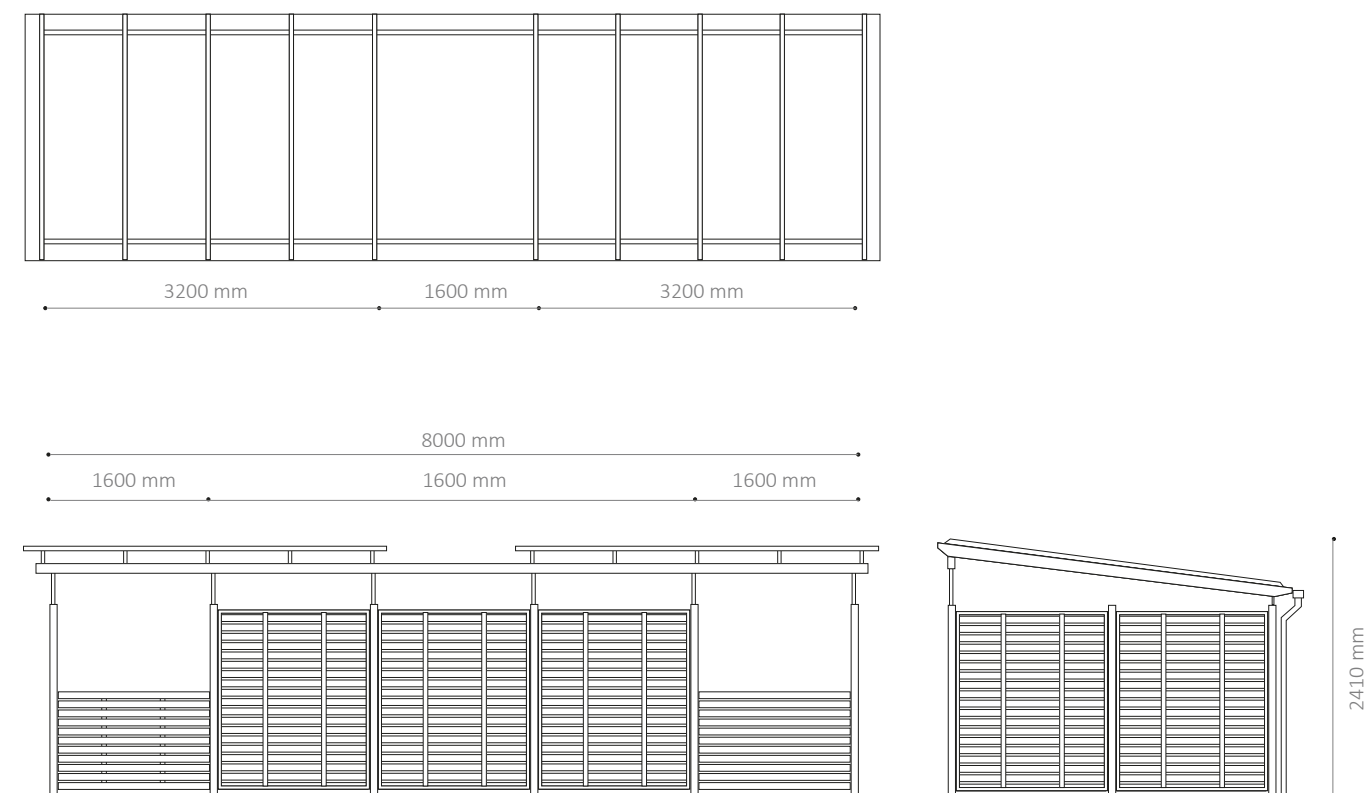

Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

FHR VÄDERSKYDD

- Moduluppbyggt – flera sektioner kan placeras i förlängningen med varandra
- Kan fås i 2 djup: 3400 och 2500 mm
- Tillval: Zinkhängeräna och -stuprör till markplan
- Tillval: Fasadbeklädnad 1-4 sidor
- Tillval: Skjutport
- Tillval: LED-belysning

MATERIAL:

- Varmförzinkat stål
- Finns även i pulverlackerat, varmförzinkat stål. Följande delar pulverlackeras inte: takplåt, hängeräna, stuprör och aluminiumkanter, ev. portskenor mm

STANDARD TAKTYPER:

- TP20 trapetstak
- Takpapp (vanligt eller förberett för sedumtak)

STANDARD FASADBEKLÄDNAD:

- 2 mm Ø10 mm hål perforerad plåt
- 50 x 50 mm stål nät
- 34 x 68 mm mahogny (FSC®-certifierad) rombprofiler, vågrätt monterat
- 34 x 68 mm thermoask rombprofiler, vågrätt monterat

MÅTT:

Stolpar: 120 x 60 x 3 mm fyrkantsprofil
Tvärså: 100 x 500 x 3 mm fyrkantsprofil
Takbalkar: 100 x 50 x 3 mm fyrkantsprofil

MONTERING:

- Fastgjutning. Installation enligt instruktioner från HITSA.

HITSA AB
Testvägen 9
232 37 Arlöv
+46 (0)8-1213 0499
info@hitsa.se
www.hitsa.se

HITSA
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES