



SH 500 VÄDERSKYDD

Design: HITSA

Moduluppbyggt – flera sektioner kan placeras i en följd, fack upp till 4 meter


Standard djup: 5000 mm

Kan användas både som cykeltak och miljöstation



HITSA AB
Testvägen 9
232 37 Arlöv
+46 (0)8-1213 0499
info@hitsa.se
www.hitsa.se

HITSA
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES

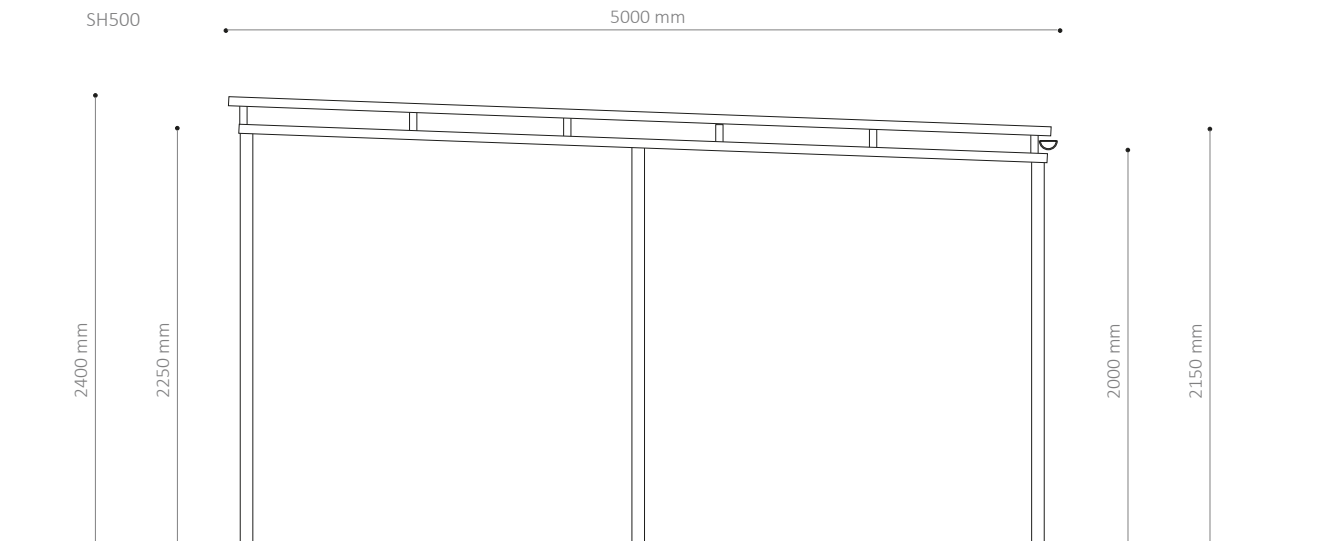

Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

SH 500 VÄDERSKYDD

- Moduluppbyggt – flera sektioner kan placeras i en följd, fack upp till 4 meter
- Standard djup: 5000 mm
- Tillval: Zinkhängränna och -stuprör till markplan
- Tillval: Sidobeklädnad 1-4 sidor
- Tillval: Skjutdörr
- Tillval: LED-belysning
- Varmförzinkat stål
- Finns även i pulverlackerat, varmförzinkat stål. Följande delar pulverlackeras inte: takplåt, hängrännor, stuprör och aluminiumkanter, ev. portskenor mm

TAKTYPER:

- TP20 trapetstak
- 10 mm polykarbonat kanalplast
- Takpapp (vanligt eller förberett för sedumtak)

BEKLÄDNADER:

- i ramar mellan stolpar (MS) eller lodrätt avslutning ovan tak (OT)

- 2 mm plan stålplåt (MS/OT)
- 2 mm 10 mm perforerad plåt (MS/OT)
- 50 x 50 mm stål nät (MS/OT)
- 34 x 68 mm mahogny (FSC®-certifierad) rombprofiler, lodrätt monterat (MS)
- 34 x 68 mm thermoask rombprofiler, lodrätt monterat (MS)
- 34 x 68 mm mahogny (FSC®-certifierad) profiler, lodrätt monterat (MS/OT)
- 34 x 68 mm thermoask profiler, lodrätt monterat (MS/OT)
- 34 x 68 mm lärkträds profiler, lodrätt monterat (MS/OT)

MÅTT:

Stommar: 70 x 70 x 3 mm / 140 x 70 x 4 mm fyrkantsprofil

Takåsar: 100 x 50 x 3 mm fyrkantsprofil

MONTERING:

- Fastgjutning. Installation enligt instruktioner från HITSA.

HITSA AB
Testvägen 9
232 37 Arlöv
+46 (0)8-1213 0499
info@hitsa.se
www.hitsa.se

HITSA
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES