



STERKUR POLLARE

Design: HITSA

Platt topp

Finns i 4 tjocklekar (diameter)


Finns som fast pollare eller avtagbar pollare med topplås eller sidolås



Sterkur N



Sterkur F




Sterkur T



Sterkur S



Sterkur

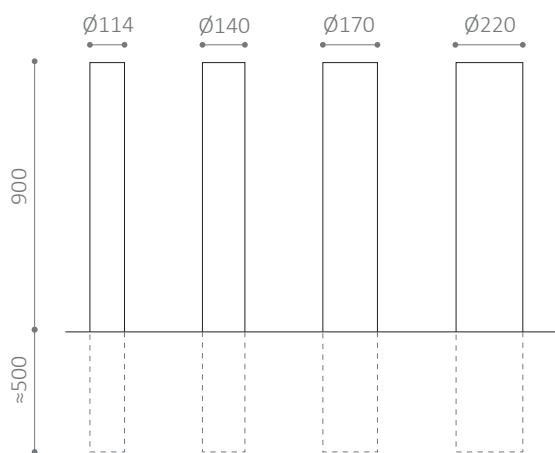**STERKUR POLLARE**

- Platt topp
- Finns i 4 tjocklekar (diameter)
- Finns som fast pollare i ett stycke
- Finns som avtagbar pollare med topplås – avtagbar med trekantsnyckel
- Finns som avtagbar pollare med sidolås – hänglås medföljer inte
- Tillval: Röd, gul eller vit reflex
- Tillval: Öglor, schacklar och kedjor
- Finns även i RAL-färger

MATERIAL:

- Varmförsinkt stål
- Finns även i pulverlackerat, varmförsinkt stål

MÅTT:

Ø 114/140/170/220 mm stålrör

MONTERING:

- Finns för både nedgjutning och fastbultning i mark
- Rekommenderad fundamentstorlek: Ø 400 x H 600 mm
- Avstånd från underlag till överkant: 900 mm